
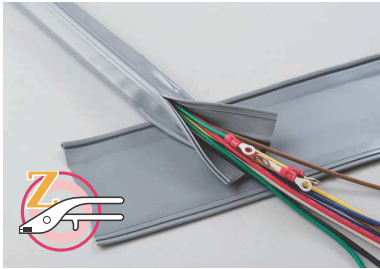



高い嵌合強度・長尺の結束に最適  
Super strong closure mating. Perfect for bundling long wires

# 結束保護チューブ ジッパータイプ

Protective Tubing - Zipper Type

## GPJ(クロ) / GPJ(グレー)

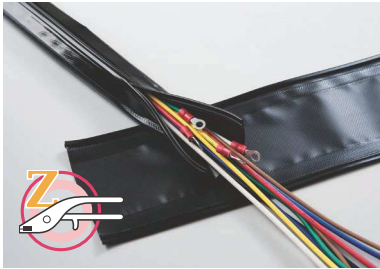


品名 Item Name		GPJ(クロ)	GPJ(グレー)
定尺 Standard Length		φ10~50: 50m、φ70 φ100: 25m、φ200 φ300: 10m	
サイズ(φ) Diameter		10,15,20,25,30,40,50,70,100,200,300 (グレータイプは15~) (Gray type starts at φ15)	
シート部 Sheet	材質 Material	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC	
	厚み Thickness	0,34mm	
	車材燃試 RISMCT	難燃性(10-503K) FR	難燃性(24-277K) FR
備考 Notes		UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified	
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	ジッパー Zipper	
	材質 Material	半硬質塩化ビニル semirigid PVC	
表面色 Color		黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C~+60°C	
備考 Notes		-	

※黒色タイプについては難燃グレード品(φ100以下)もあります。別途お申し付けください。  
(UL224 VW-1 E174912)  
※ Black type is also available in flame-resistant grade (φ100 and smaller) Please inquire separately.  
(UL224 VW-1 E174912)  
※大口径品(φ100超)の納期については弊社営業部までお問い合わせください。  
※ Please inquire about availability of large-diameter items (φ100 and larger) .

## ZTZ-63B



▼難燃(VW-1)・耐熱(105°C)・耐電圧(600V)  
▽ Flame resistant (VW-1) ,heat resistant (105°C) ,and voltage proof (600V)

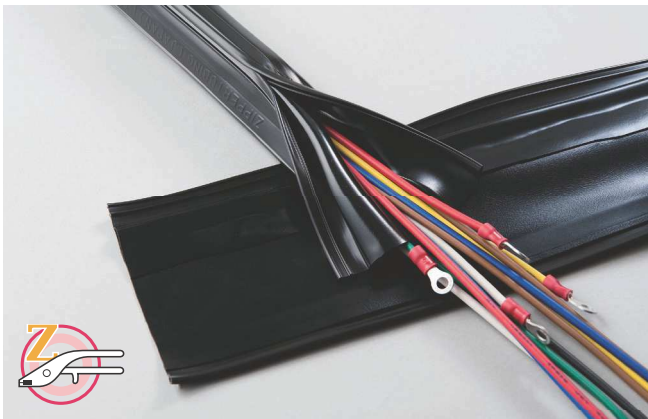


品名 Item Name		ZTZ-63B
定尺 Standard Length		50m
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	材質 Material	軟質塩化ビニル flexible PVC
	厚み Thickness	0,5mm
	車材燃試 RISMCT	-
備考 Notes		-
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	ジッパー Zipper
	材質 Material	半硬質塩化ビニル semirigid PVC
表面色 Color		黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C~+105°C (シート部 Sheet)
備考 Notes		UL224 VW-1(E131167)

# ALG



## ▼高温所での配線結束保護(シート部耐熱180°C)

▽ For bundling and protecting wiring in hot areas  
(Heat Resistant Sheet can withstand 180°C)



品名 Item Name		ALG	
定尺 Standard Length		50m 乱 Approx.	
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	材質 Material	アルミ蒸着ガラス繊維布 Aluminum metallized fiberglass cloth	
	厚み Thickness	0.71mm	
	車材燃試 RRMCT	-	
備考 Notes		-	
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	ジッパー Zipper	
	材質 Material	半硬質塩化ビニル semirigid PVC	
表面色 Color		シルバー(裏面:白) Silver(White backing)	
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C ~ +180°C (シート部 Sheet)	
備考 Notes		-	


※嵌合部の耐熱保護用にシート部がオーバーラップしていますので耐熱テープ・耐熱バンド等で固定してください。  
※短尺品(5m・10m・25m)もごさいます。  
※ Sheet overlaps to protect the mating portion from heat, please use heat-resistant band etc. to hold it in place.  
※ Also available in short sizes (5m, 10m, 25m) .

# ボーン Bohso



## ▼鼠害防止の配線結束・保護用

▽ For rodent-resistant wire bundling and protection





品名 Item Name		ボーン Bohso	
定尺 Standard Length		50m	
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	材質 Material	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC	
	厚み Thickness	0.55mm	
	車材燃試 RRMCT	-	
備考 Notes		-	
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	ジッパー Zipper	
	材質 Material	半硬質塩化ビニル semirigid PVC	
表面色 Color		青 Blue	
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C ~ +60°C	
備考 Notes		-	

# AP(T)



## ▼内部配線の確認可能

▽ Allows checking of wires post installation

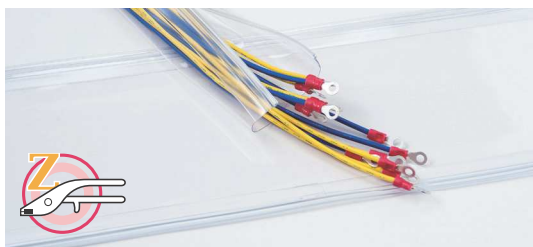

品名 Item Name		AP(T)	
定尺 Standard Length		50m	
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	材質 Material	軟質塩化ビニル(透明) flexible PVC(Clear)	
	厚み Thickness	0.4mm	
	車材燃試 RRMCT	-	
備考 Notes		-	
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	ジッパー Zipper	
	材質 Material	半硬質塩化ビニル semirigid PVC	
表面色 Color		透明 Clear	
適用使用温度 Operating Temperature		-15°C ~ +60°C	
備考 Notes		-	