

CGCガスケット

CGC Gasket



▼固定部をクリップ式にし、筐体へ差込むだけで容易に装着が可能な〈扉周り用ガスケット〉
さらに矢ジリタイプは確実な固定が可能


▼パッキン部のウレタンフォームは扉用途に対応したD型形状のソフト仕様

▼UL94V-0を取得 (No.E158850)


▽ Clip allows for easy installation; just insert into housing. Makes the perfect window gasket. Dart type ensures an even more secure hold.

▽ Soft D-shaped gasket with urethane foam core is ideal for door applications.


▽ UL94V-0 certified (No.E158850)




クリップガスケット
Clip Gasket

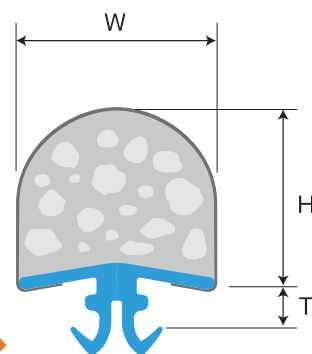

矢ジリガスケット
Dart Gasket



筐体への装着例
Application Example



クリップガasket



Clip Gasket

UL94
V-0



品名 Item Name	CGC N Clip Gasket	
定尺 Standard Length	2m	
導電布 Conductive Fabric	材質 Material	ポリエステルクロス(銅+ニッケル)+特殊コート Polyester cloth, Cu+Ni plated +special coating
	表面抵抗率 Surface Resistivity	0.05 Ω/□>
	表面色 Color	グレー Gray
パッキン部 Core Material	ポリウレタンフォーム Polyurethane Foam	
クリップ部 Clip	ABS樹脂 ABS Resin	
推奨板厚※ Suitable Board Thickness ※	0.8 ~ 1.2mm	

品番 Part No.	W	H	T
CGC N6-1.5	6	1.5	1.5
CGC N6-3.5	6	3.5	1.5
CGC N6-4.5	6	4.5	1.5
CGC N9-3.5	9	3.5	3
CGC N9-5	9	5	3
CGC N9-7	9	7	3
CGC N12-5	12	5	2.5
CGC N12-7	12	7	2.5
CGC N12-9	12	9	2.5

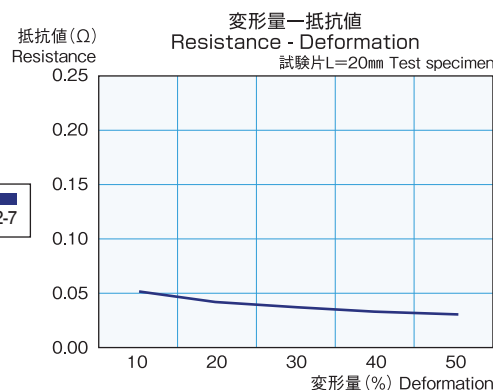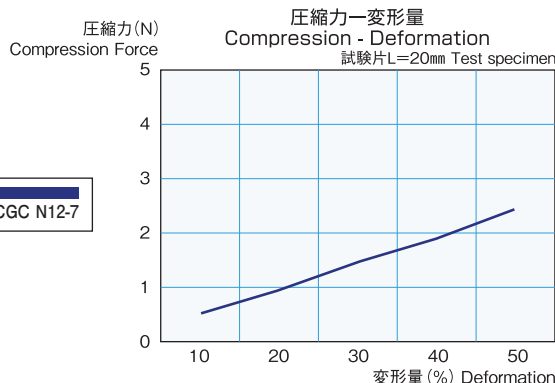

※上記グラフは測定値であり、保証値ではありません。
※ The values on the graph above are measured values, and are not guaranteed.

ガスケット

矢ジリガasket

Dart Gasket



UL94
V-0



品番 Part No.	W	H	T
CGC NZ7-2.3	7	2.3	1.2
CGC NZ7-2.8	7	2.8	1.2
CGC NZ7-6.6	7	6.6	1.2

単位 (mm)
Unit

品名 Item Name	CGC NZ Dart Gasket	
定尺 Standard Length	1m	
導電布 Conductive Fabric	材質 Material	ポリエステルクロス(銅+ニッケル)+特殊コート Polyester cloth, Cu+Ni plated+special coating
	表面抵抗率 Surface Resistivity	0.05 Ω/□>
	表面色 Color	グレー Gray
パッキン部 Core Material	ポリウレタンフォーム Polyurethane Foam	
矢ジリ部 Dart	ABS樹脂 ABS Resin	
推奨板厚 Suitable Board Thickness	0.8 ~ 1.0mm	
推奨穴幅 Suitable Hole Width	2.5mm	

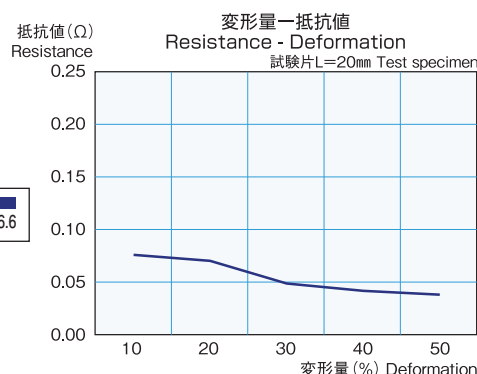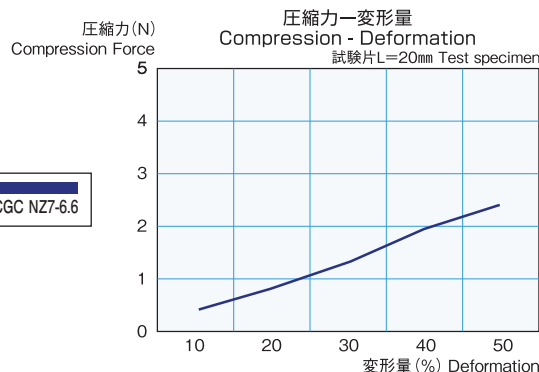

※上記グラフは測定値であり、保証値ではありません。
※ The values on the graph above are measured values, and are not guaranteed.