


熱収縮電波吸収体 Wave-X Heat

～ハーネスの高周波対策に～

- ・ 熱収縮機能を備えた電波吸収体
- ・ 熱収縮層と絶縁層との二重構造
- ・ 1 / 3 熱収縮率
- ・ 収縮温度 120℃以上



	収縮前内径	収縮後内径	吸収層肉厚
WH-A188-020	4.7mm	1.5mm	0.5mm
WH-A375-040	9.5mm	3.2mm	1.0mm
WH-A625-040	16.0mm	5.3mm	1.0mm
WH-A750-040	19.1mm	6.4mm	1.0mm

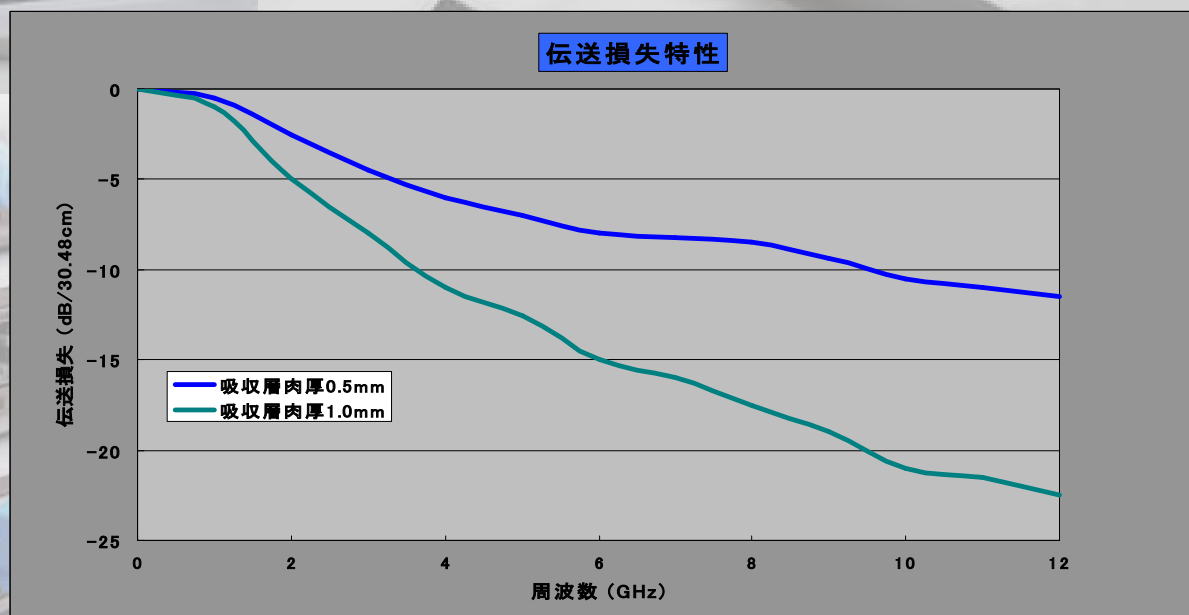

ZIPPERTUBING(JAPAN), LTD

<連絡先> 東部営業部 03-3544-0096
西部営業部 06-6457-3135



2009.10.30 発行
2013.09.09 改定3
ZTJ-0029-3