

工具を用いず簡単に結束可能
Can be easily installed without the need for tools

シールドチューブ マジックタイプ

Shield Tube - Hook and Loop fastener Type


- ▼短尺の結束や配線の点検・変更など脱着頻度の高い用途に最適
- ▼密閉性良好
- ▽ Perfect for short bundling and wires that require frequent inspection changing etc
- ▽ Excellent Sealing

標準タイプ以外の遮断材仕様・独自の組み合わせなどのカスタマイズも適宜承ります。Everything from non-standard shielding material, to mix-and match combinations, we can customize to fit your needs

MTF / MTF (ARK)



アルミ
Aluminum




品名 Item Name		MTF	MTF (ARK)
定尺 Standard Length		25m	
サイズ(φ) Diameter		15.20.25.30.40.50.70.100	
シート部 Sheet	材質 Material	軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 flexible PVC+PET film+Al foil	軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 flexible PVC+PET film+Al foil
	厚み Thickness	0.24mm (アルミ箔 AI foil 0.01mm)	0.28mm (アルミ箔 AI foil 0.02mm)
	車材燃焼 RRMCT	—	—
	備考 Notes	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener Tape	
	材質 Material	ポリエステル:有効幅12mm Polyester: Effective Width	
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	構造 Structure	—	
	材質 Material	—	
表面色 Color		黒 Black	
適用使用温度 Operating Temperature		-15 ~ +60°C	
備考 Notes		—	

MTFX



アルミ
Aluminum

メッシュ
Mesh



品名 Item Name		MTFX
定尺 Standard Length		25m
サイズ(φ) Diameter		15.20.25.30.40.50.70.100
シート部 Sheet	材質 Material	軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 flexible PVC+PET film+Al foil
	厚み Thickness	0.24mm (アルミ箔 AI foil 0.01mm)
	車材燃焼 RRMCT	—
	備考 Notes	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener Tape
	材質 Material	ポリエステル:有効幅12mm Polyester: Effective Width
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	構造 Structure	金属メッシュ (2層) Metallic Mesh (Dual Layer)
	材質 Material	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
表面色 Color		黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature		-15 ~ +60°C
備考 Notes		—


MTFS



アルミ
Aluminum

メッシュ
Mesh

導電布
Conductive Fabric



品名 Item Name		MTFS
定尺 Standard Length		25m
サイズ(φ) Diameter		15.20.25.30.40.50.70.100
シート部 Sheet	材質 Material	軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 flexible PVC+PET film+Al foil
	厚み Thickness	0.24mm (アルミ箔 AI foil 0.01mm)
	車材燃焼 RRMCT	—
	備考 Notes	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener Tape
	材質 Material	ポリエステル:有効幅12mm Polyester: Effective Width
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	構造 Structure	金属メッシュ (2層) + 導電布 Metallic Mesh (Dual Layer) + Conductive Fabric
	材質 Material	錫メッキ軟銅線 + ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) Tin-plated soft copper wire + Polyester cloth (Cu+Ni plated)
表面色 Color		黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature		-15 ~ +60°C
備考 Notes		—

MTEF




配線結束（シールドチューブ）


▼ 従来品マジックタイプ (MTF) の環境配慮型 (塩ビフリー)
 ▼ Environment-friendly type MTF with PVC-free sheet




品名 Item Name		MTEF
定尺 Standard Length		25m
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	材質 Material	EVA+PETフィルム+アルミ箔 EVA+PET film+Al foil
	厚み Thickness	0.24mm (アルミ箔 Al foil 0.01mm)
	車材燃試 RRSMTCT	難燃性 (22-961K) FR
	備考 Notes	UL94 VTM-2相当品/UL非登録 UL94 VTM-2-equivalent product/not certified
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener Tape
	材質 Material	ポリエステル：有効幅12mm Polyester：Effective Width
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	構造 Structure	—
	材質 Material	—
表面色 Color		黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature		-15℃ ~ +60℃
備考 Notes		—



MTX (B) / MTX (G)

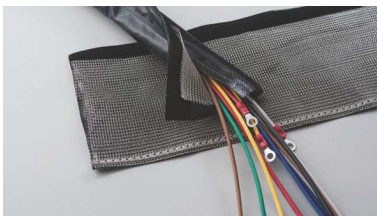

品名 Item Name		MTX (B)	MTX (G)
定尺 Standard Length		25m	
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	材質 Material	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC
	厚み Thickness	0.34mm	
	車材燃試 RRSMTCT	難燃性 (10-503K) FR	難燃性 (24-277K) FR
	備考 Notes	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener Tape	
	材質 Material	ポリエステル：有効幅12mm Polyester：Effective Width	
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	構造 Structure	金属メッシュ (2層) Metallic Mesh (Dual Layer)	
	材質 Material	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
表面色 Color		黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature		-15 ~ +60℃	
備考 Notes		—	



MTS (B) / MTS (G)



品名 Item Name		MTS (B)	MTS (G)
定尺 Standard Length		25m	
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	材質 Material	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル polyester cloth-infused flexible PVC
	厚み Thickness	0.34mm Thickness	0.34mm Thickness
	車材燃試 RRSMTCT	難燃性 (10-503K) FR	難燃性 (24-277K) FR
	備考 Notes	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified	UL94 VTM-0相当品/UL非登録 UL94 VTM-0-equivalent product/not certified
嵌合部 Closure	嵌合方法 Closing Mechanism	マジックテープ Hook and Loop fastener Tape	
	材質 Material	ポリエステル：有効幅12mm Polyester：Effective Width	
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	構造 Structure	導電布 Conductive Fabric	
	材質 Material	ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) Polyester cloth (Cu+Ni plated)	
表面色 Color		黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature		-15 ~ +60℃	
備考 Notes		—	

