

# 熱収縮 シールドチューブ

Heat-Shrink Shield Tube

- ▼ 熱収縮チューブ内部に導電布を装備
- ▼ ハーネス端末の結束とシールドングを両立
- ▽ Heat-Shrink Tube with conductive fabric lining
- ▽ Perfect for both bundling and shielding harness wiring

配線結束(シールドタイプ)

## SSチューブ


RoHS

塩ビフリー  
PVC free

導電布  
Conductive Fabric

### 製品概要図

Product Diagram

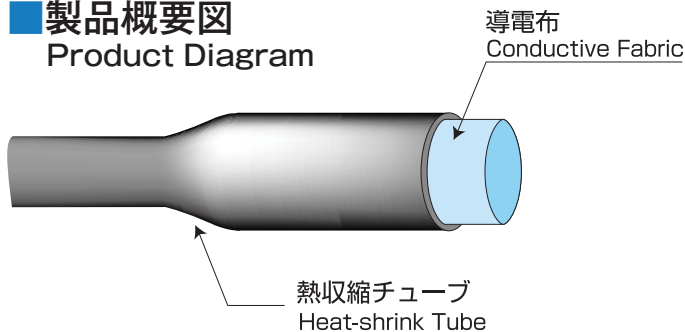

形状記憶効果を応用した熱収縮チューブで  
結束とシールドの両方を実現します  
Shape memory makes our Heat-shrink  
tubing ideal for both bundling and shielding

品名	Item Name	SSチューブ	SS Tube
定尺	Standard Length	1m	
熱収縮チューブ部	材質	電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 Electron beam crosslinked flexible FR polyolefin resin	
	収縮開始温度	60°C	
	収縮率	内径方向: 50% < Diameter 長さ方向: 0±5% Length	
	難燃性	UL224 VW-1	
付加遮断材	Additional Shielding Material	ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) Polyester cloth (Cu+Ni plated)	
表面色	Color	黒 Black	

品番	内径	肉厚
Part No.	ID	Tubing Thickness
SS-6	6.4	0.25
SS-8	8.4	
SS-12	12.4	
SS-18	18.7	0.35

収縮前/単位 (mm)  
Preshrink Measurements / Unit