


# CGCガスケット

- 固定部をクリップ式にし、筐体へ差込むだけで容易に装着が可能な〈扉周り用ガスケット〉
- さらに矢ジリタイプは確実な固定が可能 加工性・作業性に優れ、多様な用途でのFG対策に最適
- パッキン部のウレタンフォームは扉用途に対応したD型形状のソフト仕様
- UL94V-0を取得

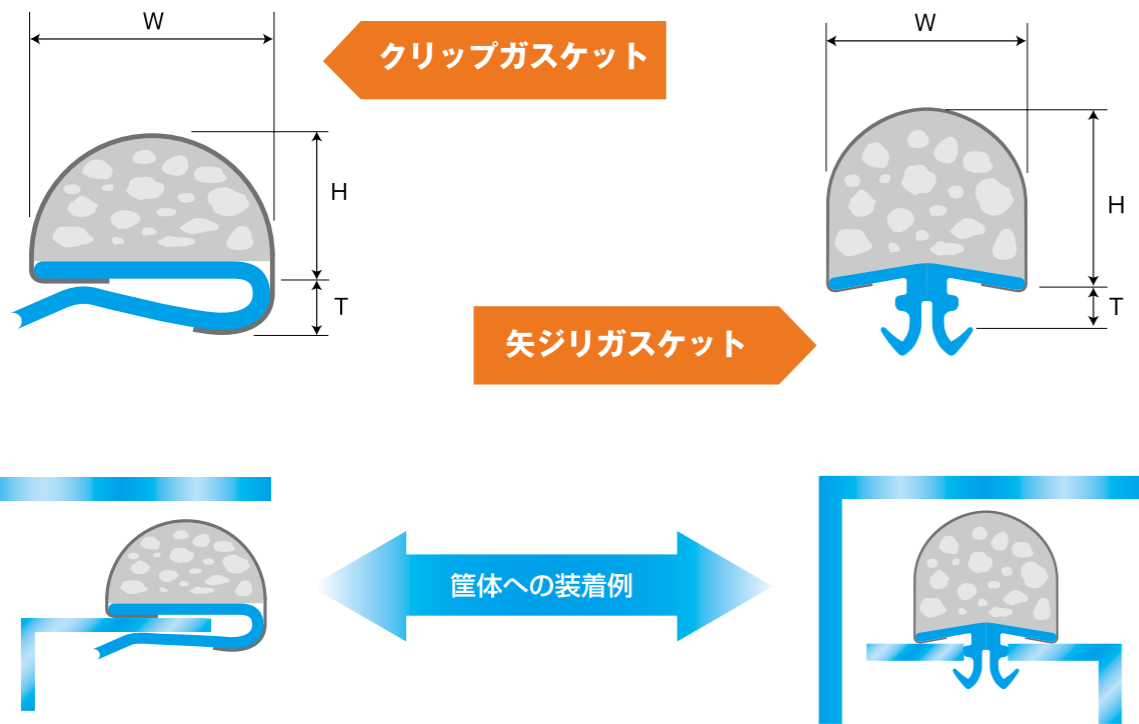

# クリップガスケット

RoHS10 UL94V-0





単位 (mm)



品番	CGC N	
定尺	2m	
導電布	材質	ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) + 特殊コート
	表面抵抗率	< 0.05 Ω/□
	表面色	グレー
パッキン部	ポリウレタンフォーム	
クリップ部	ABS樹脂	
推奨板厚※	0.8 ~ 1.2mm	

品番	W	H	T
CGC N6-1.5	6	1.5	1.5
CGC N6-3.5	6	3.5	1.5
CGC N6-4.5	6	4.5	1.5
CGC N9-3.5	9	3.5	3
CGC N9-5	9	5	3
CGC N9-7	9	7	3
CGC N12-5	12	5	2.5
CGC N12-7	12	7	2.5
CGC N12-9	12	9	2.5

## 試験データ

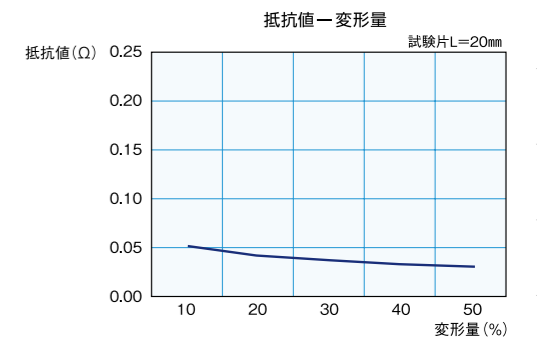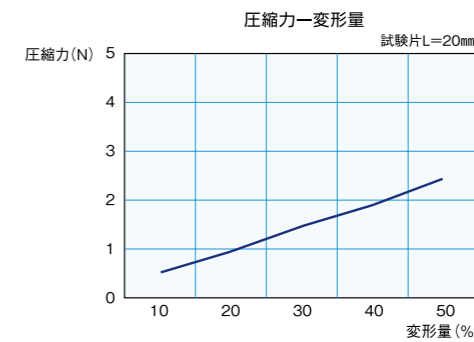

※このデータは測定値であり保証値ではありません。

# 矢ジリガスケット

RoHS10 UL94V-0





単位 (mm)



品番	CGC NZ	
定尺	1m	
導電布	材質	ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) + 特殊コート
	表面抵抗率	< 0.05 Ω/□
	表面色	グレー
パッキン部	ポリウレタンフォーム	
クリップ部	ABS樹脂	
推奨板厚	0.8 ~ 1.0mm	
推奨穴幅	2.5mm	

品番	W	H	T
CGC NZ7-2.3	7	2.3	1.2
CGC NZ7-2.8	7	2.8	1.2
CGC NZ7-6.6	7	6.6	1.2

## 試験データ

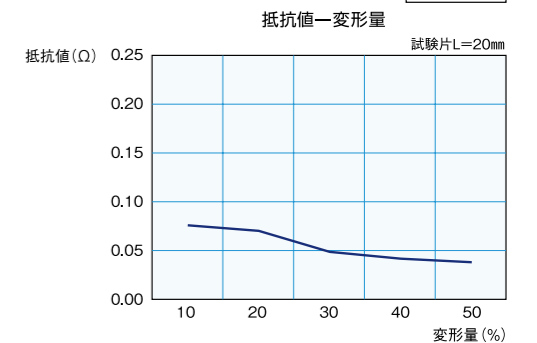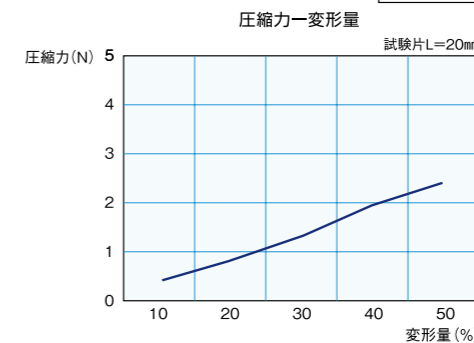

※このデータは測定値であり保証値ではありません。

チューブ

ガスケット

テープ/メッシュ

ZTサーモプロテック

スリーブ

その他