



導電性マスキングテープ Conductive Masking Tape


LM-044B



- ▼ 錫メッキ銅箔の中央部を部分的にマスキング処理
- ▼ 制御盤等の焼付け塗装時に使用することにより作業工程を半減
- ▼ マスキング部は乾燥工程で収縮し、容易に取り外し可能
- ▽ Conductive masking tape with partially masked tin-plated copper foil
- ▽ Use to cut baking finishing time in half for control panels, etc
- ▽ Masking contracts as it dries for easy removal

構造図

Structural Diagram

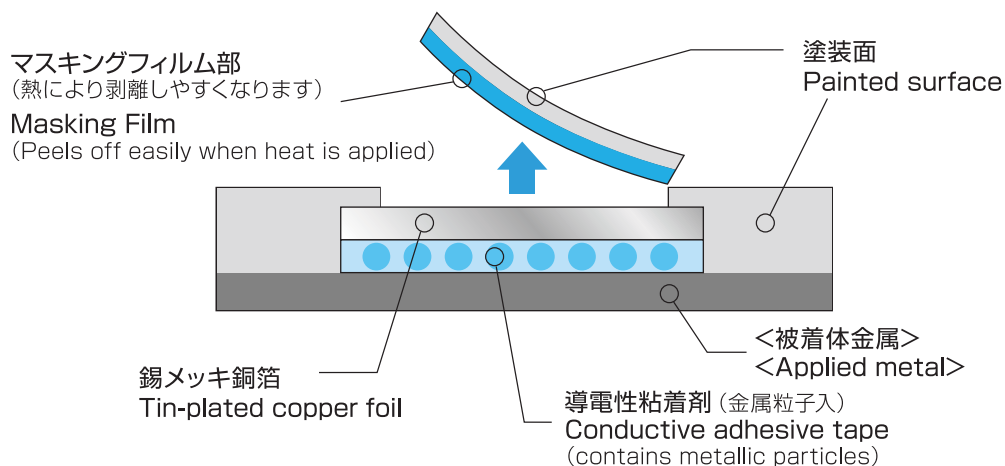

おすすめ

Recommendation

シールドガスケットと併用ください

Please used in conjunction with Shield Gaskets.

単位：mm
Unit

品番 Part No.	製品幅 Product Width	マスキングフィルム幅 Masking Film Width
LM-044B-13	13	9
LM-044B-20	20	16
LM-044B-25	25	21

品名 Item Name		LM-044B
定尺 Standard Length		50m
マスキングフィルム部 Masking Film	材質 Material	ポリエステルフィルム 100μm Polyester Film
導電テープ部 Conductive Tape	基材 Base material	錫メッキ銅箔 35μm tin-plated copper foil
	粘着剤 Adhesive	合成樹脂系 導電性粘着剤 Synthetic resin conductive glue
製品厚み Thickness		55μm

※本製品は PPI 社製を販売しています。(輸入品)
※ This product is made by the PPI company. (imported)